

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(12)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

(19) ВУ (11) 8566

(13) U

(46) 2012.10.30

(51) МПК

A 01C 7/20 (2006.01)

(54)

СОШНИК

(21) Номер заявки: u 20120207

(22) 2012.02.28


(71) Заявитель: Учреждение образования
"Белорусский государственный аграрный
технический университет"
(ВУ)

(72) Авторы: Шило Иван Николаевич; Романюк Николай Николаевич; Агейчик Валерий Александрович; Романюк Владимир Юрьевич; Яблонский Максим Петрович (ВУ)

(73) Патентообладатель: Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет" (ВУ)

(57)

Сошник, закрепленный на раме сельскохозяйственной посевной машины, содержащий рабочий орган в виде стрельчатой лапы, соединенной с упругой стойкой, и семяпровод, причем сошник снабжен блоком управления, связанным с лапой посредством стойки и с гидрораспределителем, соединенным со штуцерами, при этом стойка выполнена в виде сварной конструкции из двух упругих трубчатых элементов, один из которых выполнен S-образным, а другой - С-образным, причем трубчатые элементы выполнены некруглого поперечного сечения, большая полуось которого перпендикулярна радиусу кривизны элементов стойки, а каждый трубчатый элемент стойки имеет штуцер, причем полости трубчатых

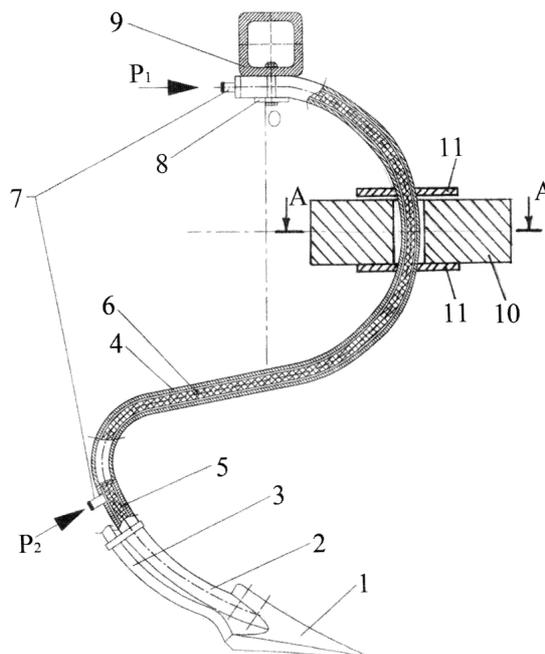

Фиг. 1

ВУ 8566 U 2012.10.30

BY 8566 U 2012.10.30

элементов не соединены между собой, а во внутренних полостях элементов стойки размещены пластиковые вкладыши, **отличающийся** тем, что на S-образном элементе стойки с зазором симметрично горизонтальной плоскости, проходящей через точку, в которой касательная к передней, наиболее выдвинутой в сторону движения агрегата, поверхности S-образного элемента стойки в его продольной вертикальной плоскости симметрии принимает вертикальное положение, установлена массивная шайба с охватом ее внутренним отверстием S-образного элемента стойки, причем массивная шайба расположена между закрепленными на S-образном элементе стойки стопорными шайбами, охватывающими своими внутренними отверстиями S-образный элемент стойки, с возможностью ее движения относительно стопорных шайб.

(56)

1. Патент РФ на изобретение 2432729 С2, МПК А 01С 7/20, 2011.

Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к устройству сошников комбинированных агрегатов для одновременной обработки почвы и посева сельскохозяйственных культур.

Известен [1] сошник, закрепленный на раме сельскохозяйственной посевной машины, содержащий рабочий орган в виде стрелчатой лапы, соединенной с упругой стойкой, и семяпровод, причем сошник снабжен блоком управления, связанным с лапой посредством стойки и с гидрораспределителем, соединенным со штуцерами, при этом стойка выполнена в виде сварной конструкции из двух упругих трубчатых элементов, один из которых выполнен S-образным, а другой - С-образным, причем трубчатые элементы выполнены некруглого поперечного сечения, большая полуось которого перпендикулярна радиусу кривизны элементов стойки, а каждый трубчатый элемент стойки имеет штуцер, причем полости трубчатых элементов не соединены между собой, а во внутренних полостях элементов стойки размещены пластиковые вкладыши.

Недостатками известного устройства являются скопление растительных остатков на гибком элементе и высокое тяговое сопротивление движению сошника в почве.

Задача, которую решает полезная модель, заключается в уменьшении скопления растительных остатков на гибком элементе и энергоемкости процесса движения сошника в почве.

Поставленная задача решается с помощью сошника, закрепленного на раме сельскохозяйственной посевной машины, содержащего рабочий орган в виде стрелчатой лапы, соединенной с упругой стойкой, и семяпровод, причем сошник снабжен блоком управления, связанным с лапой посредством стойки и с гидрораспределителем, соединенным со штуцерами, при этом стойка выполнена в виде сварной конструкции из двух упругих трубчатых элементов, один из которых выполнен S-образным, а другой - С-образным, причем трубчатые элементы выполнены некруглого поперечного сечения, большая полуось которого перпендикулярна радиусу кривизны элементов стойки, а каждый трубчатый элемент стойки имеет штуцер, причем полости трубчатых элементов не соединены между собой, а во внутренних полостях элементов стойки размещены пластиковые вкладыши, где на S-образном элементе стойки с зазором симметрично горизонтальной плоскости, проходящей через точку, в которой касательная к передней, наиболее выдвинутой в сторону движения агрегата, поверхности S-образного элемента стойки в его продольной вертикальной плоскости симметрии принимает вертикальное положение, установлена массивная шайба с охватом ее внутренним отверстием S-образного элемента стойки, причем массивная шайба расположена между закрепленными на S-образном элементе стойки стопорными шайбами, охватывающими своими внутренними отверстиями S-образный элемент стойки, с возможностью ее движения относительно стопорных шайб.

BY 8566 U 2012.10.30

На фиг. 1 изображен общий вид сошника; на фиг. 2 - общий вид копирующей системы сошника; на фиг. 3 и 4 - возможные поперечные сечения S-образного элемента стойки.

Сошник содержит стрелчатую культиваторную лапу 1, соединенную с C-образным гибким трубчатым элементом стойки 2 и семяпроводом 3. C-образный гибкий трубчатый элемент стойки 2 соединяется с S-образным элементом стойки 4, выполненным в виде гибкого трубчатого элемента. Во внутренних полостях C- и S-образных элементов стойки расположены пластичные вкладыши 5 и 6 соответственно. К C-образному и S-образному участкам стойки прикреплены штуцеры 7, посредством которых во внутреннюю полость подается гидравлическое давление P_1 и P_2 . Сошник крепится при помощи кронштейна 8 к раме 9 (фиг. 1). На S-образном элементе стойки 4 с зазором симметрично горизонтальной плоскости, проходящей через точку, в которой касательная к передней, наиболее выдвинутой в сторону движения агрегата, поверхности S-образного элемента стойки 4 в его продольной вертикальной плоскости симметрии принимает вертикальное положение, установлена массивная шайба 10 с охватом ее внутренним отверстием S-образного элемента стойки 4. Массивная шайба 10 расположена между закрепленными на S-образном элементе стойки 4 стопорными шайбами 11, охватывающими своими внутренними отверстиями S-образный элемент стойки 4, с возможностью ее движения относительно стопорных шайб 11.


Изменение рельефа почвы фиксируется копирующим устройством 12, расположенным перед сошником, сигнал подается в блок управления 13, где сигнал обрабатывается и посредством гидрораспределителя 14 изменяется величина давлений P_1 и P_2 .

Принцип действия сошника заключается в следующем.


При посеве сельскохозяйственных культур сошник устанавливают на заданную глубину h (фиг. 2). При движении агрегата изменение рельефа почвы фиксирует копирующее устройство 12, расположенное перед сошником, и подает сигнал в блок управления 13. Блок управления 13 обрабатывает сигнал и посредством гидрораспределителя 14 изменяет величину давлений P_1 и P_2 , подаваемых через штуцеры 7 в полости стойки 2 и 4. В результате деформации поперечного сечения стойки стрелчатая лапа 1 с закрепленным на ней семяпроводом 3 перемещается. При изменении давления, подаваемого в полость S-образного трубчатого элемента 4, стрелчатая лапа 1 с семяпроводом 3 перемещаются в вертикальной плоскости, соблюдая заданную глубину заделки семян. При изменении давления, подаваемого в полость C-образного трубчатого элемента 2, изменяется угол постановки стрелчатой лапы 1 к дну борозды. Таким образом, достигается соблюдение агротехнических требований по глубине заделки семян при посеве.

При автоколебаниях S-образного трубчатого элемента стойки 4 его наружная поверхность соударяется с боковой поверхностью внутреннего отверстия массивной шайбы 10, что приводит к образованию дополнительных вибрационных импульсов, воздействующих на почвенный слой различного фракционного состава. Это ведет к уменьшению скопления растительных остатков на сошнике и энергоемкости процесса движения сошника в почве при широком спектре ее фракционного состава.


BY 8566 U 2012.10.30

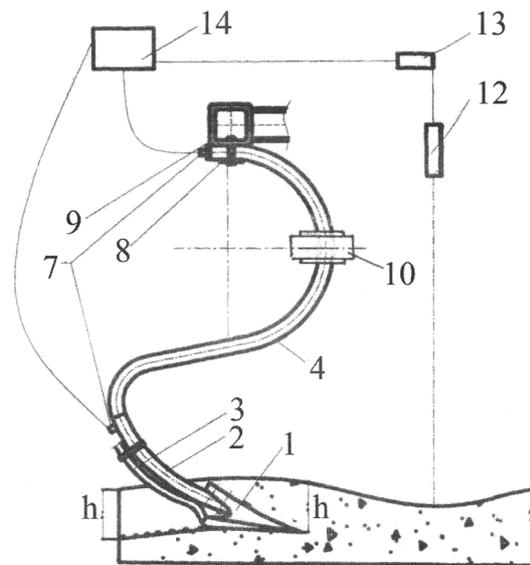

Фиг. 2

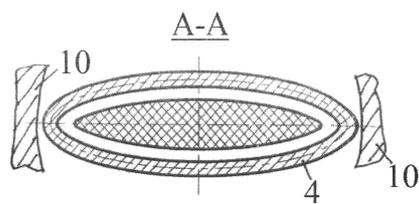

Фиг. 3

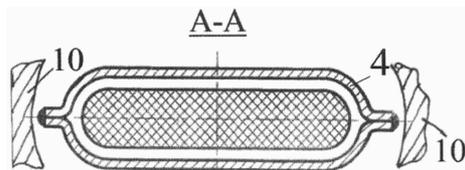

Фиг. 4